



SmartGen
ideas for power

BAC06N/BAC06NB 系列

蓄电池充电器

用户手册



郑州众智科技股份有限公司

SMARTGEN (ZHENGZHOU) TECHNOLOGY CO.,LTD.



目 次

前言	3
1 概述	4
2 性能特点	4
3 充电原理	4
3.1 二段式充电原理	4
3.2 三段式充电原理	5
4 参数规格	6
5 操作说明	7
6 接线图	7
7 外形及安装尺寸	8
8 选型	8

前 言



是众智的中文商标

SmartGen 是众智的英文商标

SmartGen — Smart 的意思是灵巧的、智能的、聪明的，Gen 是 generator(发电机组)的缩写，两个单词合起来的意思是让发电机组变得更加智能、更加人性化、更好的为人类服务！

不经过本公司的允许，本文档的任何部分不能被复制(包括图片及图标)。

本公司保留更改本文档内容的权利，而不通知用户。

公司地址：中国·河南省郑州高新技术开发区金梭路28号

电话：+86-371-67988888/67981888/67992951

+86-371-67981000（外贸）

传真：+86-371-67992952

网址：www.smartgen.com.cn/

www.smartgen.cn/

邮箱：sales@smartgen.cn

表1 版本发展历史

日期	版本	内容
2020-05-09	1.0	开始发布
2020-10-12	1.1	增加型号BAC06NB

1 概述

BAC06N/BAC06NB系列蓄电池充电器采用开关电源器件，专门针对发动机起动的铅酸蓄电池的充电特性而设计，适合于铅酸电池的长期补充充电(浮充)。12V的充电器最大输出电流为6A，24V的充电器最大输出电流为3A。

2 性能特点

产品有以下特点：

- 采用开关电源式结构，输入交流电压范围宽，体积小，重量轻，效率高；
- BAC06N 采用二段式充电法自动充电，BAC06NB 可以根据需要选择二段式或者三段式充电法自动充电，都充分按照蓄电池充电特性而设计的，可防止铅酸蓄电池过充，能最大程度提高电池寿命；
- BAC06N 具有短路保护、反接保护；BAC06NB 具有短路保护、反接保护、均充定时、BOOST 功能；
- 状态 LED 显示：电源指示，充电指示；
- 采用卧式安装方式，安装简单方便。

3 充电原理

3.1 二段式充电原理

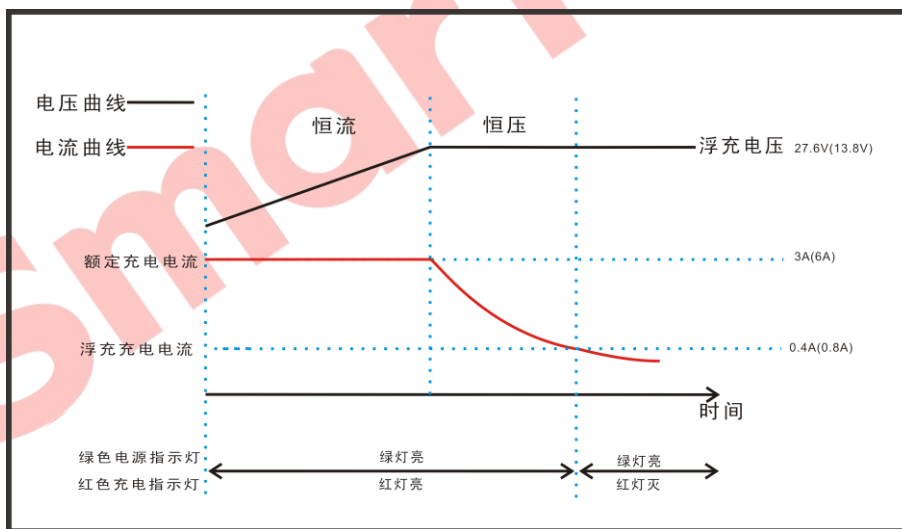


图1 二段式充电原理图

按照蓄电池充电特性进行充电，采用二阶段充电法，充电模式是“恒压恒流模式”，即在蓄电池的端电压低于预设值前，充电为恒流充电，电流为3A(6A)。在蓄电池的端电压高于预设值后，充电电流随蓄电池的端电压升高而逐渐减小，直至达到预设电流值后转为浮充模式，这时充电电流逐渐减小，电池端电压也逐渐升高达到预设恒压值。充电电流小于0.4A(0.8A)，电池已基本充满(充电指示灯灭)。此后充电电流仅抵消蓄电池的自放电，且长时间充电亦对电池无害，即充电器既可维持蓄电池的充满状态，又能确保蓄电池的使用寿命。

3.2 三段式充电原理

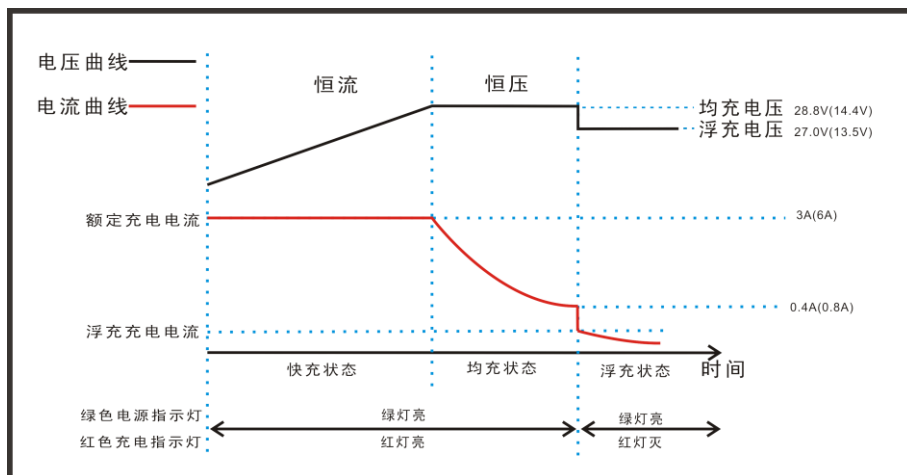


图2 三段式充电原理图

按照蓄电池充电特性进行充电，采用三阶段充电法。

- 第一阶段充电模式是“恒流模式”。当蓄电池的端电压较低时，充电电流为额定电流 **3A(6A)**。大电流充电使得蓄电池电量迅速上升，以上过程称为快速充电，其表现特征是红色充电指示灯长亮；
- 第二阶段充电模式是“均充模式”。蓄电池在经过恒流模式充电之后电压很快上升至均充电电压值，此时充电器保持恒压输出，充电电流缓慢下降，蓄电池的端电压则慢慢稳定在均充电电压值，此过程中红色充电指示灯长亮。达到均充模式，内部定时器开始计时，充电电流降至 **0.4A(0.8A)**以下或约 **3.5** 小时之后转换到浮充模式；
- 第三阶段充电模式是“浮充模式”。蓄电池经过以上两种模式，电量基本充满，充电器输出电压自动切换到浮充电电压 **27.0V(13.5V)**，充电电流降至 **0.4A(0.8A)**以下，并且红色充电指示灯熄灭。

当充电电流大于 **2.6A(5.2A)**，充电器进入均充模式。



4 参数规格

表2 产品参数

类别	项目	BAC06N		BAC06NB			
		二段式		二段式	三段式	二段式	三段式
		12V	24V	12V	12V	24V	24V
输入特性	标称交流输入电压	AC (100~277)V					
	最大交流输入电压	AC (95~305)V					
	交流频率	50Hz/60Hz					
	最大输入电流	2A					
	最大效率	85%	87%	85%		87%	
输出特性	额定充电电流	6A	3A	6A		3A	
	浮充电压	13.8V	27.6V	13.8V	13.5V	27.6V	27.0V
	均充电压	/	/	/	14.4V	/	28.8V
	最大输出功率	82W	82W	82W	87W	82W	87W
	空载功耗	<3W					
绝缘性能	绝缘电阻	输入与输出、输入与外壳、输入与 BOOST 均为 DC500V 1min 条件下，绝缘电阻 $R \geq 500M\Omega$					
	绝缘电压	输入与输出、输入与外壳、输入与 BOOST 均为 DC4200V 1min 条件下，输出与外壳为 DC800V 1min，漏电流 $I \leq 3.5mA$ 。					
工作环境	工作温度	(-30~+55)°C					
	储存温度	(-40~+85)°C					
	工作湿度	20%RH~93%RH(无凝露)					
电磁兼容	电磁兼容发射	符合 EN55032					
	电磁兼容抗扰度	符合 IEC/EN61000-4-2,3,4 ,5,6,11 以及 GB17626.2,3,4,5,6,11					
外形结构	重量	0.47kg					
	尺寸	136mm×86mm×49mm					
安装尺寸	螺钉安装	安装孔中心距 77mm ， 采用 2 颗 M4 螺丝固定					

5 操作说明

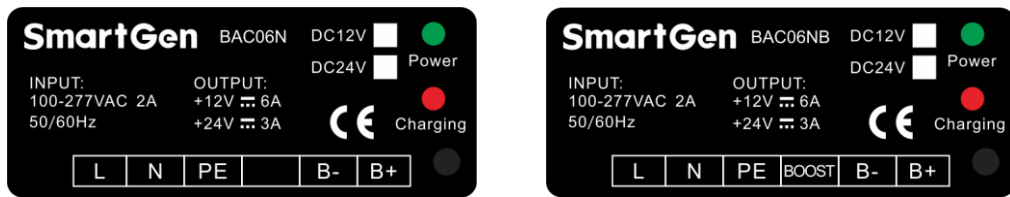


图3 面板图

表3 操作说明

标识	功能	描述
L	交流输入接线端子	端子L、N接交流(100-277)V，建议使用大于BVR1mm ² 多股铜线。
N		
PE	接地端子	内部已与外壳相连。
BOOST	BAC06NB充电阶段模式选择	二段式：BOOST悬空； 三段式：BOOST对B-短路连接；
B-	充电器输出负极	接蓄电池负极，建议使用大于BVR1.5mm ² 多股铜线。
B+	充电器输出正极	接蓄电池正极，建议使用大于BVR1.5mm ² 多股铜线。
Power	绿色LED指示灯	电源状态指示灯。
Charging	红色LED指示灯	充电状态指示灯。

注1：充电器可和发动机上的充电发电机并联使用，在起动时不需要断开充电器。

注2：在发电机组上应用时，因充电电流较大，会在充电线上产生电压降，因此建议充电线单独接到电池端子上，以免影响传感器采样精度。

6 接线图

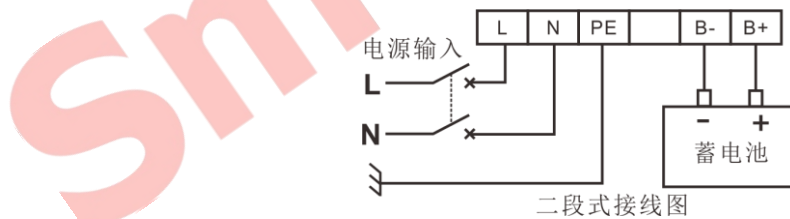


图4 BAC06N 接线图

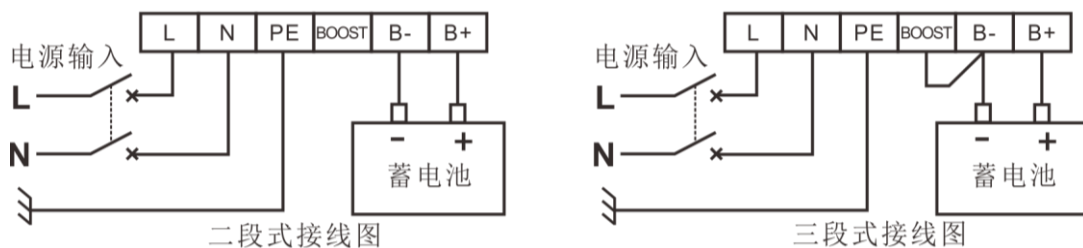


图5 BAC06NB 接线图

7 外形及安装尺寸

单位: mm

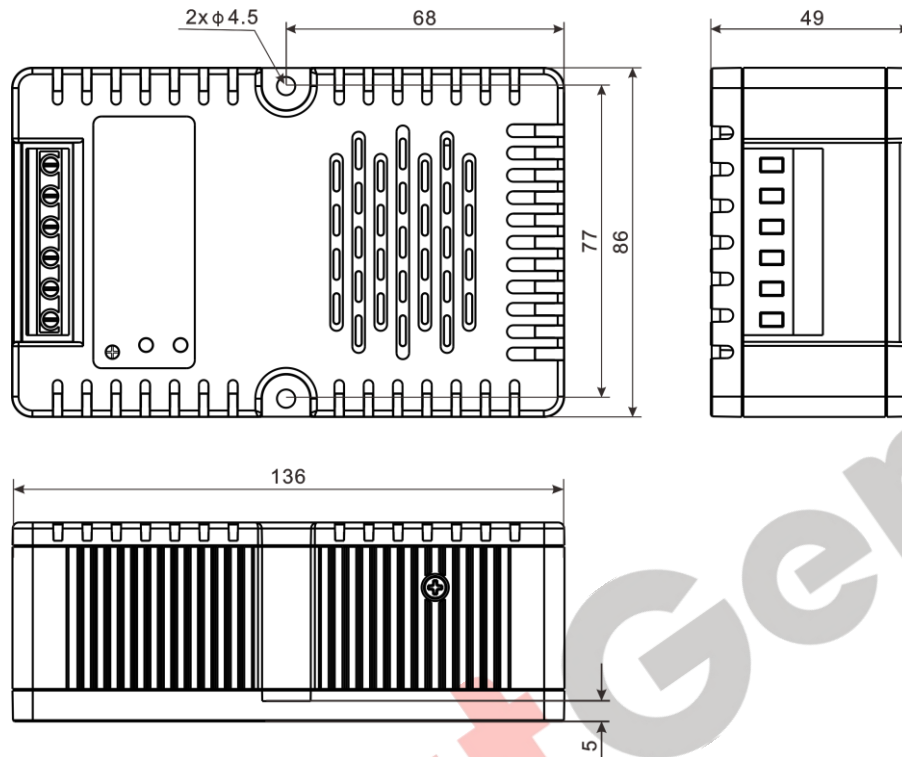


图6 安装尺寸图

注1: 充电器设计为螺钉安装式, 安装时用 2 颗 M4 的螺钉固定。

8 选型

用户定货选型表, 详见下表。

表4 充电器选型表

型号	蓄电池类型	额定输出电流	BOOST功能
BAC06N-12V	12V	6A	
BAC06N-24V	24V	3A	
BAC06NB-12V	12V	6A	•
BAC06NB-24V	24V	3A	•